

17

среднегрузовые

стеллажи

R 30

МИКРОН

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Стеллажи среднегрузовые серии R30 представляют собой облегченную серию складских стеллажей, отличительной особенностью которых является продуманная, менее металлоемкая конструкция. Благодаря своим характеристикам стеллажи серии R30 могут использоваться в любых складских помещениях и торговых залах. Усовершенствованная конструкция стеллажей делает их удобными для использования в любой сфере деятельности. Среднегрузовые стеллажи серии R30 устанавливаются в линию неограниченной длины, с любым количеством ярусов и возможностью регулирования балок по высоте с шагом 30мм.

Основными элементами конструкции стеллажа серии R30 являются стойки, балки и полки.

Стойки двух типоразмеров с сечением 40x54 мм и 55x54 мм представляют собой цельный холоднокатаный профиль, с наклонной перфорацией на фронтальной поверхности для установки балок. Возможность выбора сечения профиля стойки позволяет подобрать стеллаж под необходимую эксплуатационную нагрузку.

Балки с высотой профиля 50 мм и 65 мм являются горизонтальными несущими элементами, на которые устанавливаются полки для размещения груза. Подбор профиля осуществляется исходя из нагрузок на ярус хранения. Крепление балки к стойке – беззазорное с эффектом заклинивания. Благодаря такому инновационному решению балка жестко закреплена на стойке и ее прогиб значительно снижается, в результате возрастает допустимая нагрузка на балку, что подтверждено нагрузочными испытаниями. Собранный конструкцией приобретает повышенную жесткость, устойчивость и грузоподъемность.

Полки и балки образуют рабочую плоскость, на которую выкладывается товар. Стеллаж R30 может быть оборудован как металлическими полками так и настилом из ДСП или фанеры.

Для защиты от случайного съема зацепов из зацепления применяется фиксатор, устанавливаемый в каждый кронштейн.

Грузоподъемность яруса стеллажа до 1,5 т. Суммарная нагрузка на секцию до 7т.

GENERAL INFORMATION

Mid-range cargo racks of R30 series represent a lightened series of storage racks. Their distinctive feature is a reasonable, less metal-consuming structure. Due to their features the racks of R30 series can be used in any warehouses and sales areas. The improved design of the racks makes them suitable for use in any field of activities. Усовершенствованная конструкция стеллажей делает их удобными для использования в любой сфере деятельности. Mid-range cargo racks of R30 series are installed in a line of unlimited length, with any number of levels and with the possibility to adjust beams in height with 30 mm pitch.

The basic components of the rack R30 series structure are uprights, beams and shelves.

Uprights of two standard sizes with the cross section of 40x54 mm and 55x54 mm present a solid cold-rolled profile, with inclined perforation on the front surface for installing beams. The possibility of choosing the upright profile section allows to select the rack for the required operational load.

Beams with the profile height of 50mm and 65mm are horizontal bearing elements on which shelves for placing the loads are installed. Profile selection is based on the loads per a storage level. The beam is fastened to the upright backlash-free with the effect of jamming. Thanks to this innovative solution the beam is rigidly fixed to the upright and its deflection is greatly reduced, resulting in an increased load on a beam, that is confirmed by the loading tests. The assembled structure gets increased rigidity, stability and capacity.

Shelves and beams form a working plane on which the goods are laid out. R30 Rack can be equipped by either metal shelves or by decking of chipboard or plywood.

To protect against accidental removal of the hooks from the engagement a lock installed in each bracket is used.

The rack level load capacity is up to 1,5 ton. The total load per a section is up to 7 tons.


СОДЕРЖАНИЕ - CONTENTS

Технические характеристики (<i>technical data</i>)	3
- Полочный стеллаж (<i>long span shelving</i>)	4
- Мезонинный стеллаж (<i>multilevel shelving</i>)	5
- Грузоподъемность рамы (<i>frame load capacity</i>)	6
- Грузоподъемность балок (<i>beam load capacity</i>)	8
- Грузоподъемность полок (<i>shelf load capacity</i>)	9
Технические спецификации (<i>data sheets</i>)	11
- Комплектация полок на балках MGK (<i>shelves set for MGK beams</i>)	12
- Комплектация пожарозащитных полок на балках MGK (<i>fire protection shelves set for MGK beams</i>)	13
- Комплектация рам (<i>frame assembly</i>)	14
Элементы конструкции (<i>structural components</i>)	21
- Стойки (<i>uprights</i>)	22
- Подпятник, пластина выравнивающая (<i>foot step, levelling plate</i>)	23
- Раскосы (<i>braces</i>)	24
- Балки MG (<i>beams MG</i>)	25
- Балки MGK (<i>beams MGK</i>)	26
- Полки (<i>shelves</i>)	27
- Полки пожарозащитные (<i>fire protection shelves</i>)	28
- Мезонинные стеллажи (<i>multilevel shelvings</i>)	30
- Элементы безопасности (<i>safety elements</i>)	32
Предметный указатель	34

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


TECHNICAL DATA

ПОЛОЧНЫЙ СТЕЛЛАЖ - LONG SPAN SHELVING

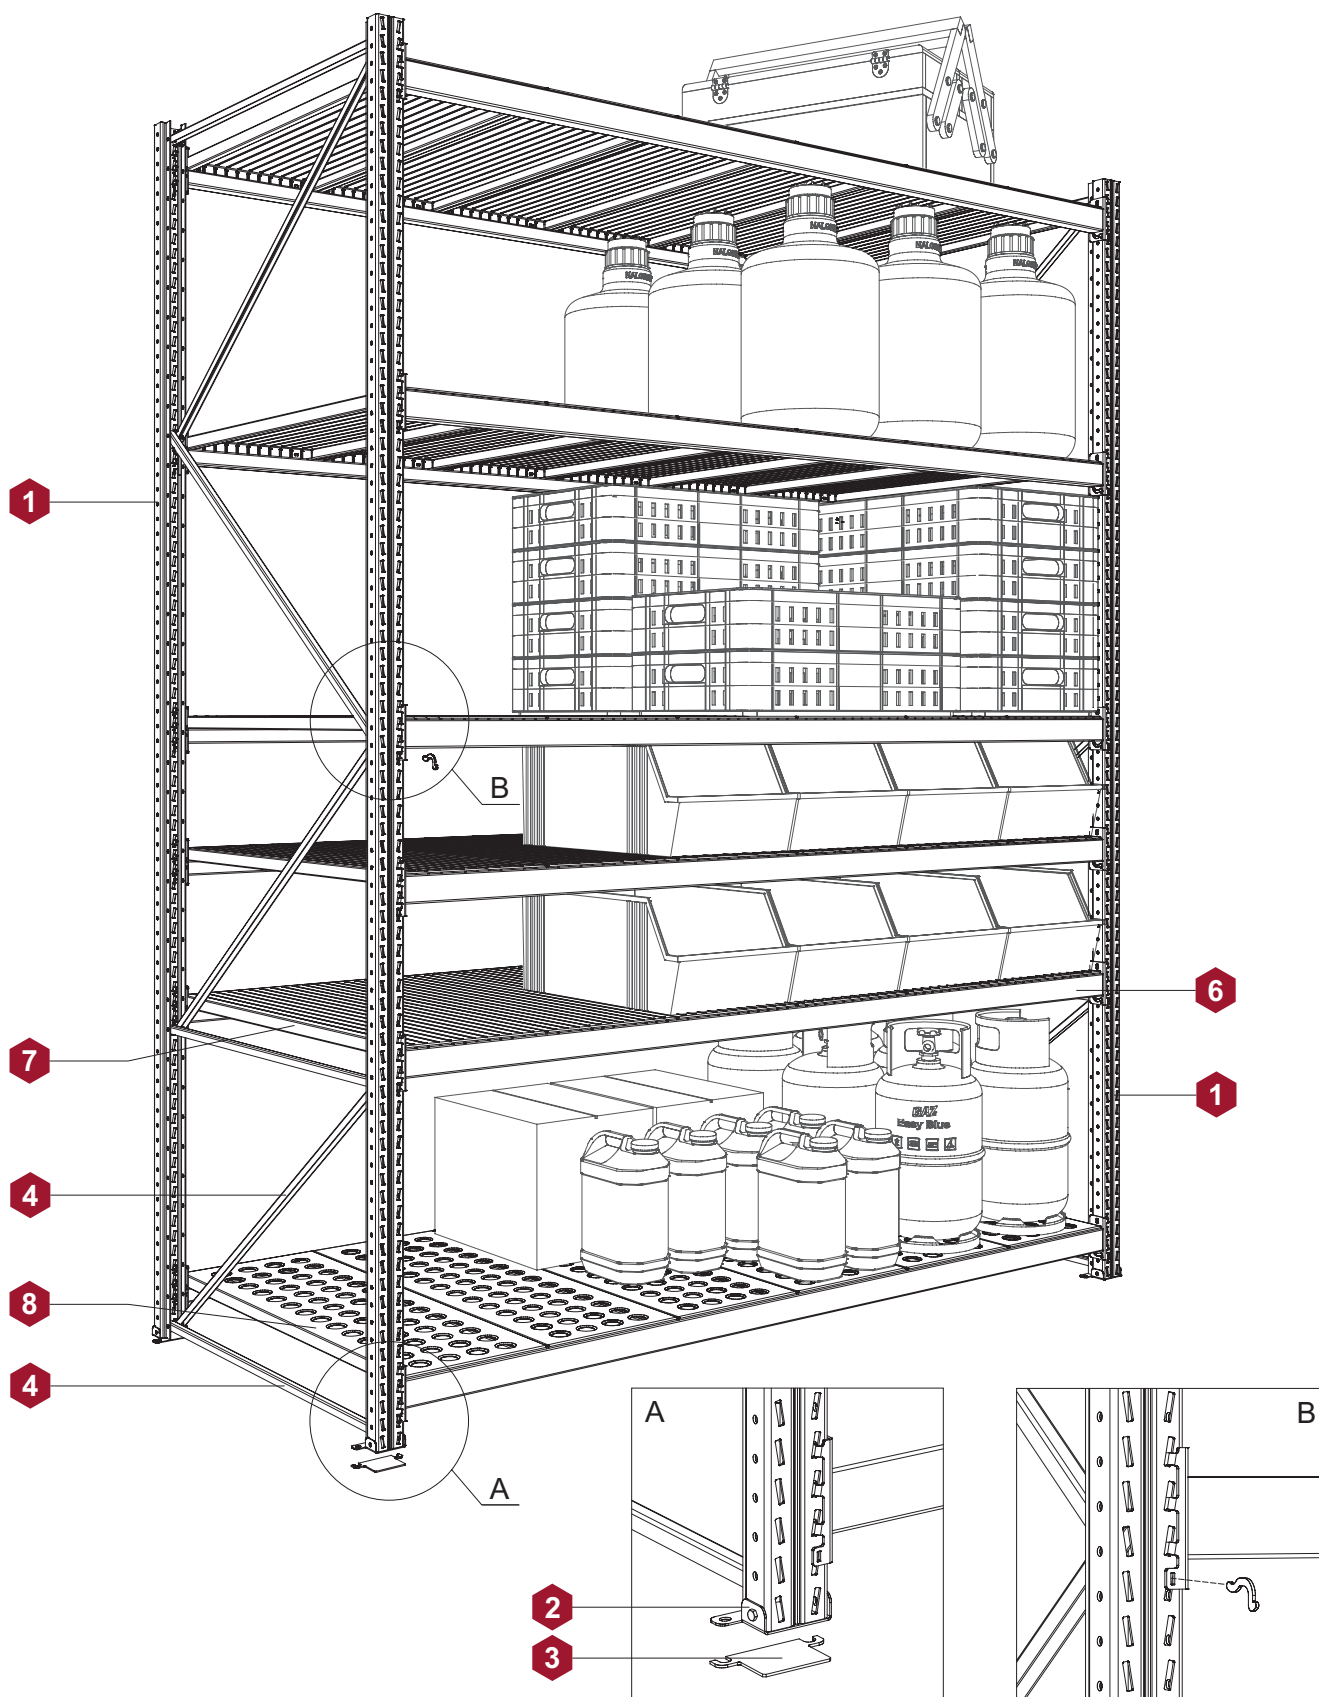

Изделия с указанными номерами позиций изображены на стр. 22-29.
Products with the indicated item numbers are shown on p. 22-29.

МЕЗОНИННЫЙ СТЕЛЛАЖ - MULTILEVEL SHELVING

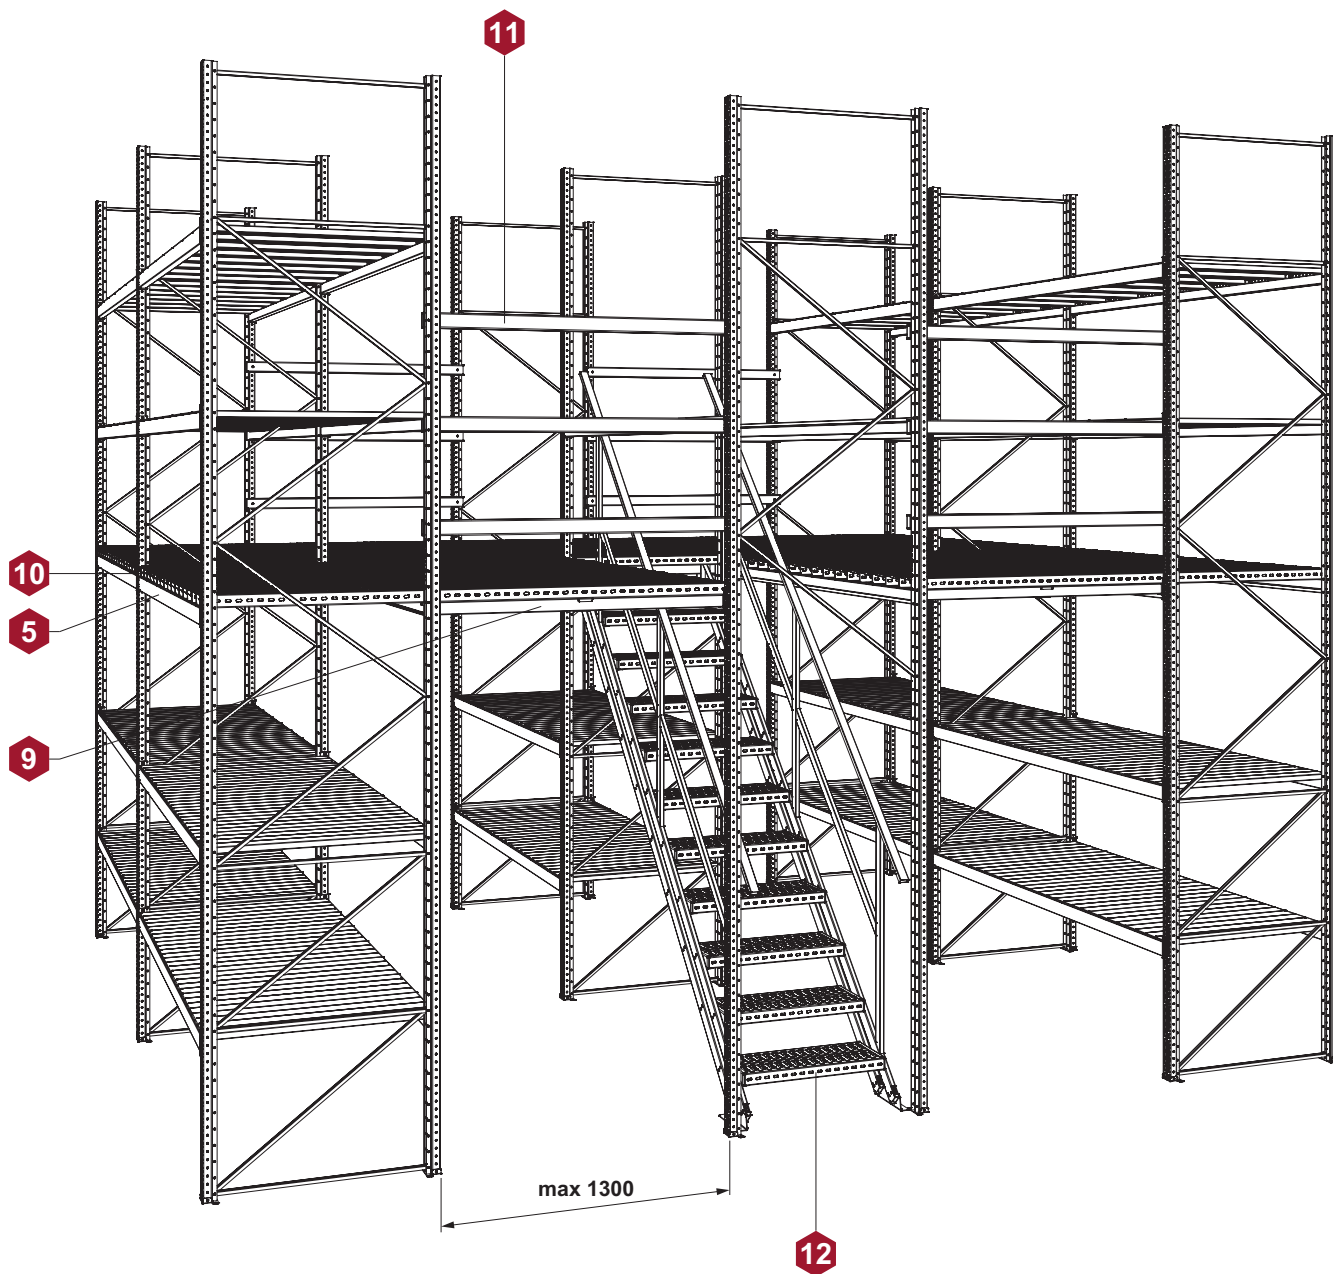



Изделия с указанными номерами позиций изображены на стр. 25-31.
Products with the indicated item numbers are shown on p. 25-31.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ РАМЫ - FRAME LOAD CAPACITY



Грузоподъемность рамы зависит от максимального расстояния между ярусами балок или расстояния от пола до первого яруса. При увеличении расстояния между ярусами грузоподъемность рамы снижается.

Frame load capacity depends on the maximum distance between the beam levels or on the distance from the floor to the first level. When increasing the distance between the levels the frame load capacity decreases.

**МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ РАМЫ (СТОЙКИ ИЗ СТАЛИ Ст3 ГОСТ 16523-97), КГ
FRAME MAXIMUM SAFE LOAD CAPACITY (UPRIGHTS FROM SREEL St3 GOST 16523-97), KG**

Сечение стойки - Upright section	S, mm	Расстояние между балками h_{max} , мм - Distance between beams h_{max} , mm							
		480	720	840	960	1200	1440	1680	1920
40 	1,2	4 250	3 500	3 125	2 750	1 750	1 250	1 000	750
	1,5	5 000	4 350	4 050	3 750	2 250	1 750	1 250	900
	2,0	7 000	5 750	5 100	4 500	3 000	2 000	1 500	1 200
55 	1,2	5 000	4 650	4 500	4 300	4 000	3 000	2 000	1 500
	1,5	6 000	5 650	5 500	5 300	5 000	3 500	2 500	2 000
	2,0	8 000	7 100	6 750	6 300	5 500	4 500	3 250	2 500

**МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ РАМЫ (СТОЙКИ ИЗ СТАЛИ S355MC EN10149-2), КГ
FRAME MAXIMUM SAFE LOAD CAPACITY (UPRIGHTS FROM SREEL S355MC EN10149-2), KG**

Сечение стойки - Upright section	S, mm	Расстояние между балками h_{max} , мм - Distance between beams h_{max} , mm							
		480	720	840	960	1200	1440	1680	1920
40 	1,5	7 250	6 000	5 000	3 750	2 250	1 750	1 250	900
	2,0	10 000	8 000	6 250	4 500	3 000	2 000	1 500	1 200
55 	1,5	8 500	7 300	6 750	6 100	5 000	3 500	2 500	2 000
	2,0	11 500	9 650	8 750	7 800	6 000	4 500	3 250	2 500

Внимание! Максимально допустимая грузоподъемность указана для стандартной комплектации рам (стр. 14-19) и для количества ярусов хранения больше 3-х.


При значительном уменьшении нагрузки на раму стеллажа, либо при количестве ярусов хранения менее 3-х, количество раскосов в комплектации рам может быть уменьшено. Информация по комплектации рам предоставляется по запросу.

Attention! Maximum permissible load capacity is specified for the standard complete set of frames (pages 14-19) and for the number of storage tiers more than 3.


If there is a significant reduction of the load on the rack frame, or when the number of storage tiers is less than 3, the number of braces in the frame complement can be reduced. Information on completing frames is available upon request.

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ РАМЫ - FRAME LOAD CAPACITY

Пример расчета:
Calculation example:

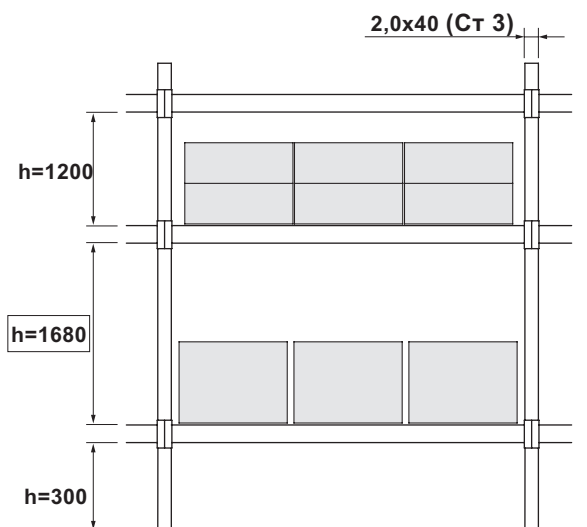

$h\ 1680\ max = 1500\ kg$

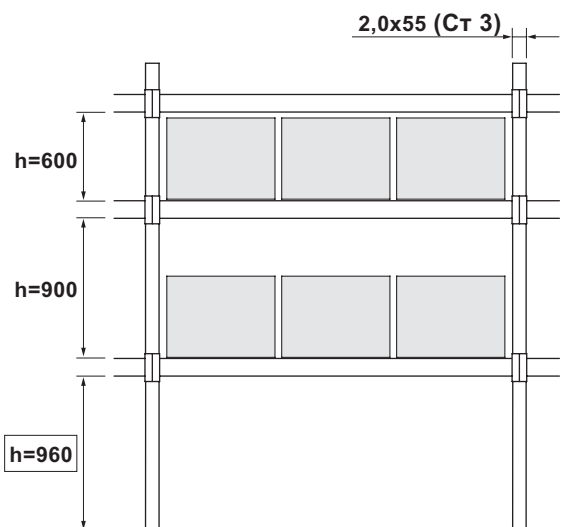



$h\ 960\ max = 6300\ kg$

Крепление рам стеллажа к полу обязательно в случаях:

1. превышения соотношения высоты стеллажа (H) к глубине секции (T) $H:T \geq 5:1$;
2. при наличии боковой опрокидывающей силы (например, лестницы $Fz \geq 5\ kg$;
3. при высоте первого яруса $h \geq 600\ mm$.

Fastening the rack frames to the floor is mandatory in cases:


1. Excess of the ratio of the rack height (H) to the section depth (T) $H:T \geq 5:1$;
2. If there is lateral tilting force (for example stairs $Fz \geq 5\ kg$)
3. When the first tier height $h \geq 600\ mm$

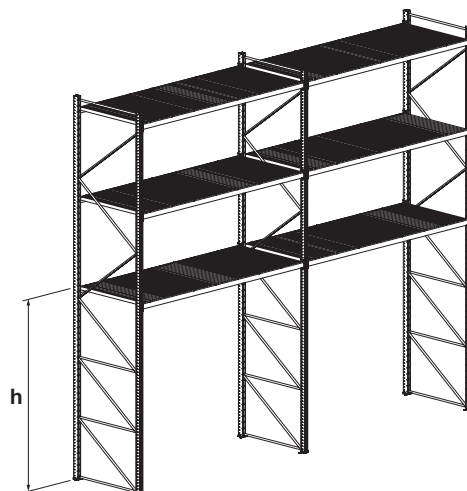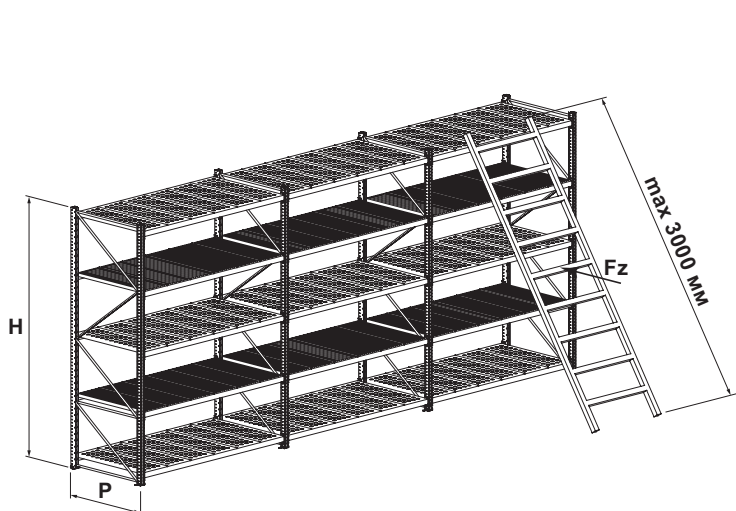

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ БАЛОК - BEAM LOAD CAPACITY

Максимально допустимая грузоподъёмность пары балок рассчитана при условии равномерного распределения статической нагрузки и зависит от сечения профиля и длины балки.

Maximum safe load capacity of beam pair is calculated at condition of even static load and depends on profile cross-section and beam length.

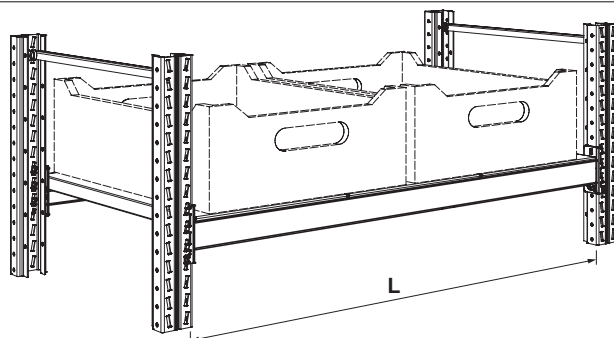


МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ПАРЫ БАЛОК, КГ MAXIMUM SAFE LOAD CAPACITY OF BEAM PAIR, KG

Длина балки L, мм - Beam length L, mm	Профиль балки - Beam profile			
	50x35	50x35	65x35	65x35
500	1 200	1 480	1 500	1 500
600	1 100	1 380	1 500	1 500
700	1 000	1 270	1 500	1 500
800	930	1 170	1 500	1 500
900	850	1 080	1 460	1 500
1000	780	960	1 350	1 500
1100	700	880	1 230	1 500
1250	620	760	1 050	1 300
1300	580	700	970	1 220
1500	450	550	780	940
1800	330	410	580	730
2000	280	340	500	620
2300	210	250	400	500
2500	180	220	350	430
3000	100	150	240	320

В процессе экспл. допускается прогиб балок под нагрузкой (ГОСТ Р 55525-2013). Максимально допустимый прогиб балки (Δ):

During the operation the deflection of beams under load is permitted (ГОСТ Р 55525-2013). The maximum permissible beam deflection (Δ):

$$\Delta \leq \frac{L}{200}$$




Пример: для балки длиной 2100 мм,
 $\Delta=2100/200=10,5$ мм.

Example: for beam with length 2100 mm,
 $\Delta=2100/200=10,5$ mm.

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ПОЛОК - SHELF LOAD CAPACITY


Максимально допустимая грузоподъёмность полки рассчитана при условии равномерного распределения статической нагрузки.

Maximum safe load capacity of shelf is calculated at condition of even static load.

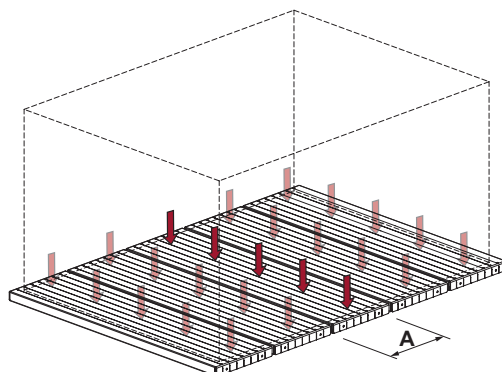

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ПОЛОК, КГ. MAXIMUM SAFE LOADING CAPACITY OF SHELF, KG.

Толщина листа A , мм - Metal sheet thickness A , mm	Ширина полки A , мм - Shelf width A , mm	Ширина рамы, мм - Frame width, mm								
		400	500	600	700	800	900	1000	1050	1100
0,6 (0,65)	100	178	164	150	136	122	108	94	87	80
	150	270	220	200	180	160	140	120	110	100
	200	300	275	250	225	200	175	150	137	125
0,8	300									
1										

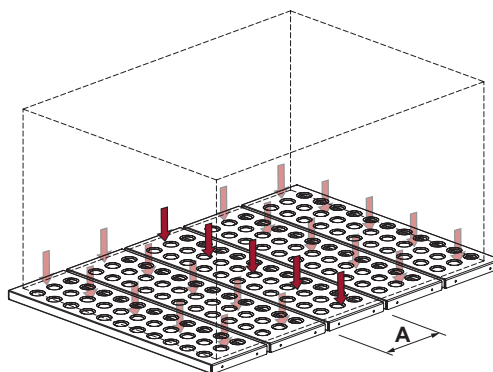


МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ПОЖАРОЗАЩИТНЫХ ПОЛОК, КГ. MAXIMUM SAFE LOADING CAPACITY OF FIRE PROTECTION SHELF, KG.

Толщина листа A , мм - Metal sheet thickness A , mm	Ширина полки A , мм - Shelf width A , mm	Ширина рамы, мм - Frame width, mm								
		400	500	600	700	800	900	1000	1050	1100
0,6 (0,65)	100	178	164	150	136	122	108	94	87	80
	150	270	220	200	180	160	140	120	110	100
	200	300	275	250	225	200	175	150	137	125
0,8	300									
1										

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

DATA SHEETS

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛОК НА БАЛКАХ MGK - SHELVES SET FOR MGK BEAMS

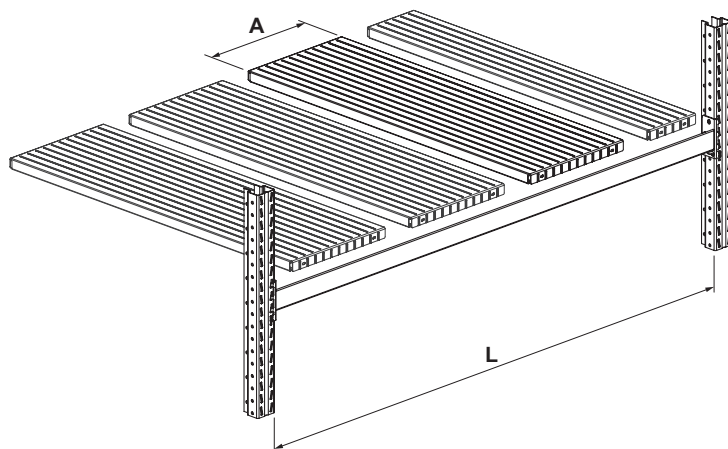

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ С ОСНОВНЫМ РАЗМЕРОМ A=100 мм.
NUMBER OF SHELVES WITH A BASE SIZE A=100 mm.

A, мм	L, мм														
	500	600	700	800	900	1000	1100	1250	1300	1500	1800	2000	2300	2500	3000
30								1							
100	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	18	20	23	25	30

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ С ОСНОВНЫМ РАЗМЕРОМ A=150 мм.
NUMBER OF SHELVES WITH A BASE SIZE A=150 mm.

A, мм	L, мм														
	500	600	700	800	900	1000	1100	1250	1300	1500	1800	2000	2300	2500	3000
30															
100	2		1	2		1	2	2	1			2	2	1	
150	2	4	4	4	6	6	6	7	8	10	12	12	14	16	20

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ С ОСНОВНЫМ РАЗМЕРОМ A=200 мм.
NUMBER OF SHELVES WITH A BASE SIZE A=200 mm.

A, мм	L, мм														
	500	600	700	800	900	1000	1100	1250	1300	1500	1800	2000	2300	2500	3000
30															
100	1		1		1		1	1	1	1			1	1	
150								1							
200	2	3	3	4	4	5	5	5	6	7	9	10	11	12	15


КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ С ОСНОВНЫМ РАЗМЕРОМ A=300 мм.
NUMBER OF SHELVES WITH A BASE SIZE A=300 mm.

A, мм	L, мм														
	500	600	700	800	900	1000	1100	1250	1300	1500	1800	2000	2300	2500	3000
30															
100			1			1			1					1	
150								1							
200	1			1			1	1				1	1		
300	1	2	2	2	3	3	3	3	4	5	6	6	7	8	10

Пример: для балки длиной L=1300 мм необходимо 8 полок с основным размером A=150 мм и 1 полка с размером A=100 мм.

Example: for beam of L=1300 mm 8 shelves with the basic size A=150 mm and 1 shelves with size A=100 mm are required.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЖАРОЗАЩИТНЫХ ПОЛОК НА БАЛКАХ MGK - FIRE PROTECTION SHELVES SET FOR MGK BEAMS

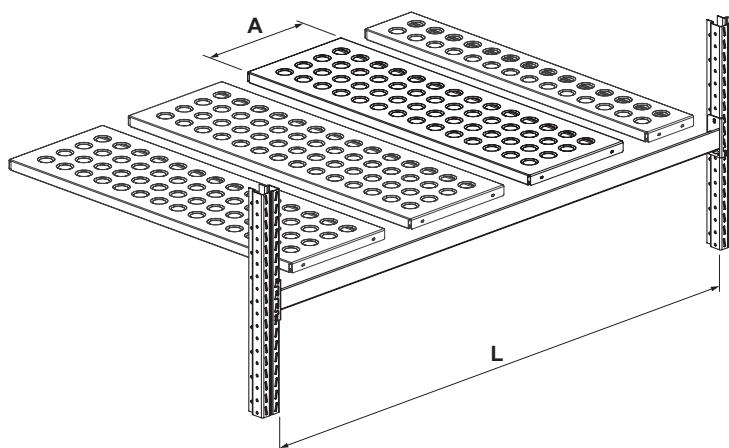

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ С ОСНОВНЫМ РАЗМЕРОМ A=150 мм.
NUMBER OF SHELVES WITH A BASE SIZE A=150 mm.

A, мм	L, мм														
	500	600	700	800	900	1000	1100	1250	1300	1500	1800	2000	2300	2500	3000
30															
150	2	4	2	4	6	4	6	7	6	10	12	12	14	14	15
200	1		2	1		2	1	1	2			1	1	2	
300															

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ С ОСНОВНЫМ РАЗМЕРОМ A=200 мм.
NUMBER OF SHELVES WITH A BASE SIZE A=200 mm.

A, мм	L, мм														
	500	600	700	800	900	1000	1100	1250	1300	1500	1800	2000	2300	2500	3000
30															
150	2		2		2		2	3	2	2			2	2	
200	1	3	2	4	3	5	4	4	5	6	9	10	10	11	15
300															

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ С ОСНОВНЫМ РАЗМЕРОМ A=300 мм.
NUMBER OF SHELVES WITH A BASE SIZE A=300 mm.


A, мм	L, мм														
	500	600	700	800	900	1000	1100	1250	1300	1500	1800	2000	2300	2500	3000
30															
150								1							
200	1		2	1		2	1	1	2			1	1		
300	1	2	1	2	3	2	3	3	3	5	6	6	7	8	10

Пример: для балки длиной L=1100 мм необходимо 6 полок с основным размером A=150 мм и 1 полка с размером A=200 мм.


Example: for beam of L=1100 mm 6 shelves with the basic size A=150 mm and 1 shelves with size A=200 mm are required.

КОМПЛЕКТАЦИЯ РАМ СТЕЛЛАЖА R30 - FRAME SET FOR R30 SHELVING


РАМА ИЗ СТОЕК 40 мм
FRAME ASSEMBLED WITH UPRIGHTS 40 mm




900




1080




1500




1800

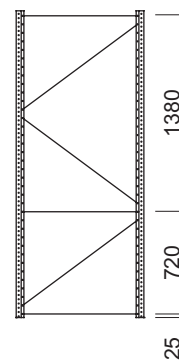


2160

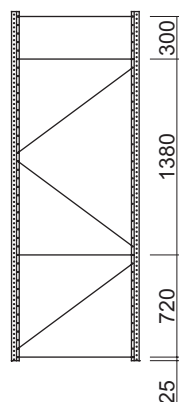


2460

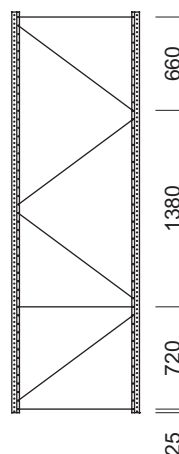


2820

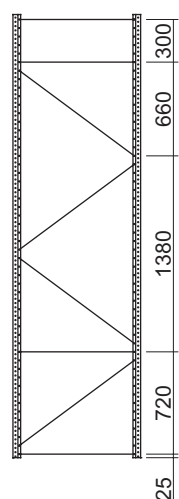

3120

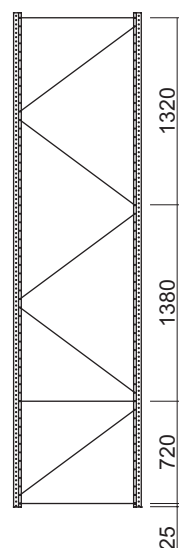


3480

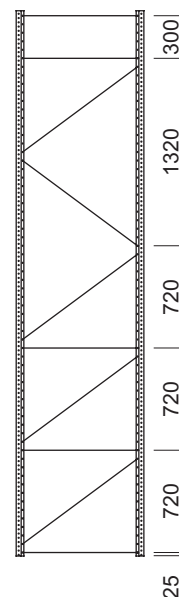

3840


КОМПЛЕКТАЦИЯ РАМ СТЕЛЛАЖА R30 - FRAME SET FOR R30 SHELVING

РАМА ИЗ СТОЕК 40 мм
FRAME ASSEMBLED WITH UPRIGHTS 40 mm

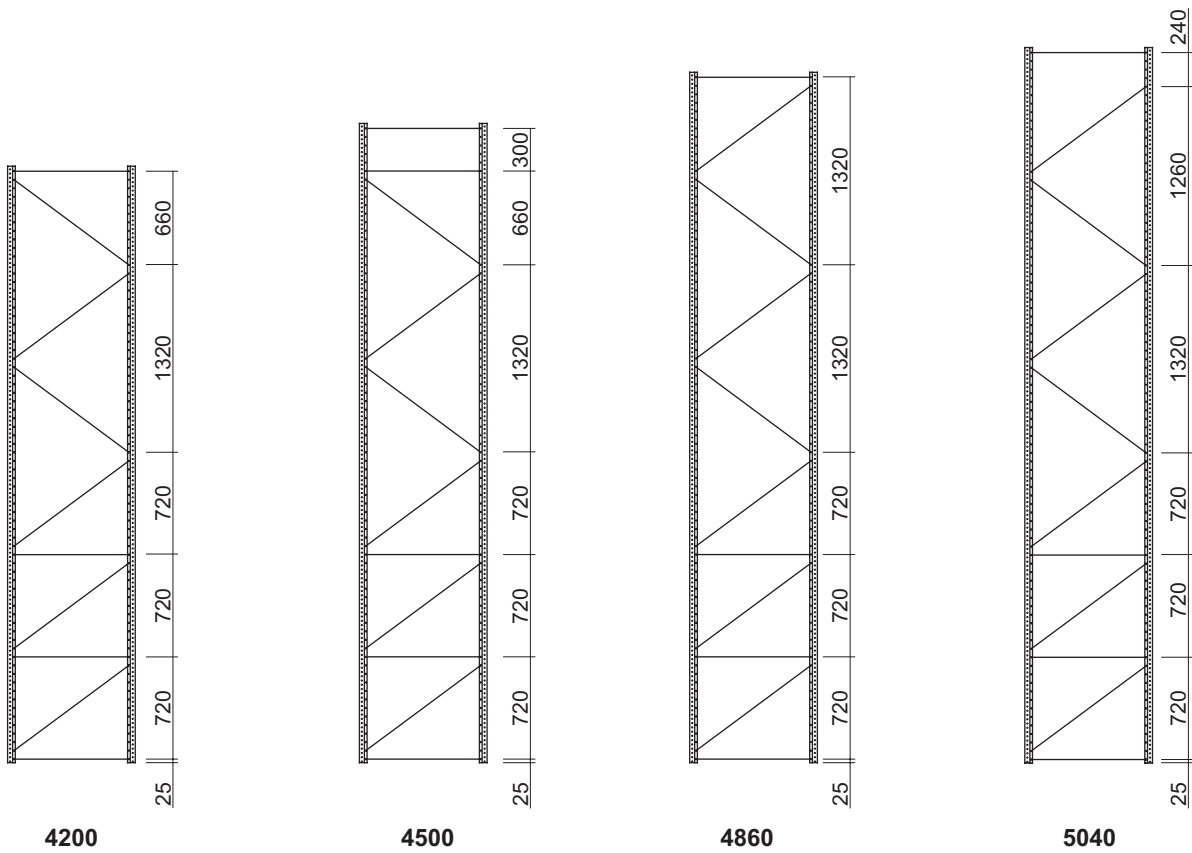


КОМПЛЕКТАЦИЯ РАМ СТЕЛЛАЖА R30 - FRAME SET FOR R30 SHELVING


РАМА ИЗ СТОЕК 55 мм
FRAME ASSEMBLED WITH UPRIGHTS 55 mm




900




1080




1500




1800

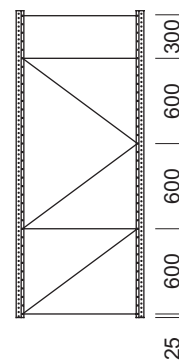


2160

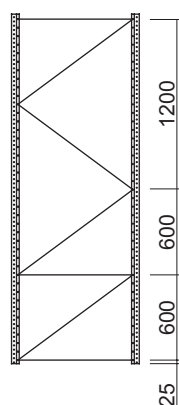


2460

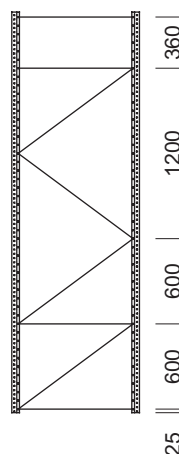


2820

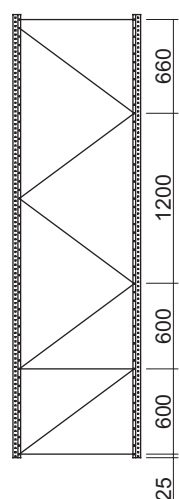

3120

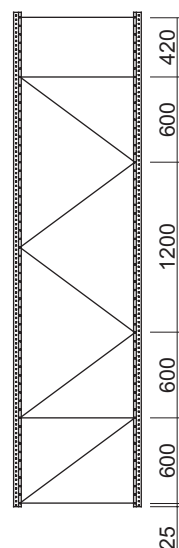


3480

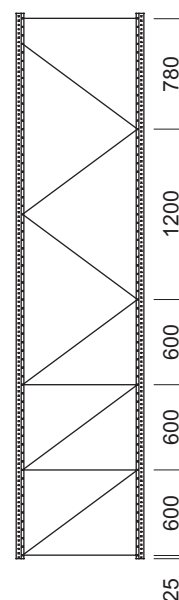

3840

КОМПЛЕКТАЦИЯ РАМ СТЕЛЛАЖА R30 - FRAME SET FOR R30 SHELVING

РАМА ИЗ СТОЕК 55 мм
FRAME ASSEMBLED WITH UPRIGHTS 55 mm


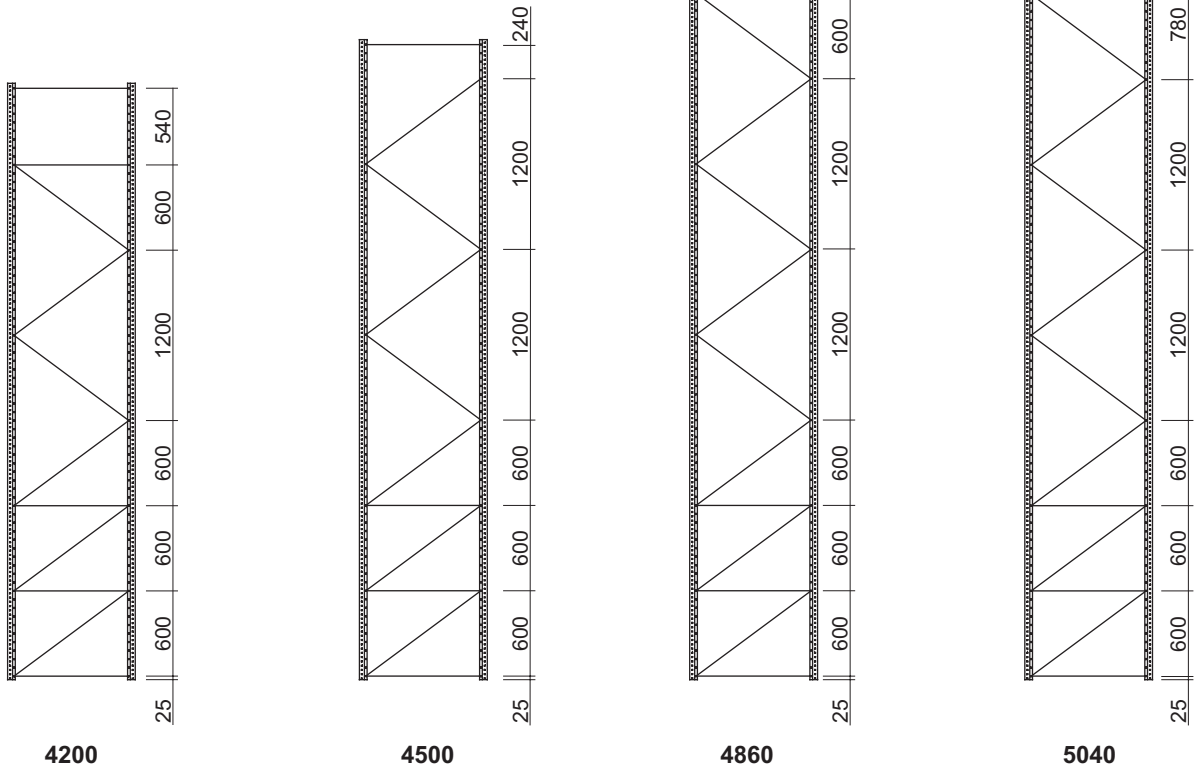


КОМПЛЕКТАЦИЯ РАМ СТЕЛЛАЖА R30 - FRAME SET FOR R30 SHELVING

РАМА ИЗ СТОЕК 40 мм

FRAME ASSEMBLED WITH UPRIGHTS 40 mm

Высота рамы, мм. Frame height, mm.	Количество раскосов*, шт. / Braces*, pcs.		Количество винтов М6х25, шт. Bolts M6x25, pcs.	Количество гаек М6, шт. Nuts M6, pcs.
	горизонтальных horizontal A	диагональных diagonal B		
900	2	1	6	6
1080	3	1	8	8
1500	3	2	10	10
1800	4	2	12	12
2160	3	3	12	12
2460	4	3	14	14
2820	3	4	14	14
3120	4	4	16	16
3480	3	5	16	16
3840	5	5	20	20
4200	4	6	20	20
4500	5	6	22	22
4860	4	7	22	22
5040	4	7	22	22

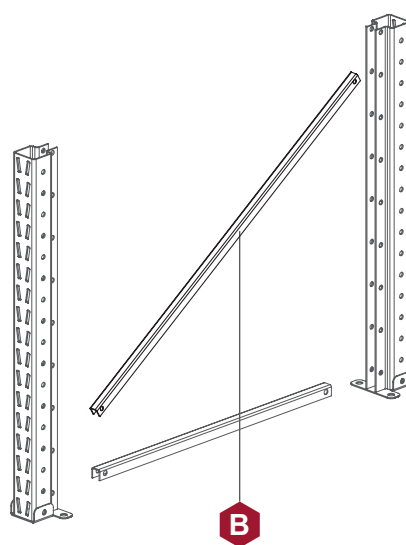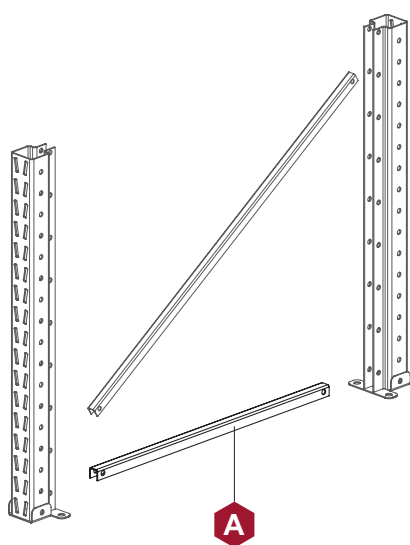



* Подробное описание на стр. 24.

* The detailed description see on page 24.

КОМПЛЕКТАЦИЯ РАМ СТЕЛЛАЖА R30 - FRAME SET FOR R30 SHELVING

РАМА ИЗ СТОЕК 55 мм
FRAME ASSEMBLED WITH UPRIGHTS 55 mm

Высота рамы, мм. Frame height, mm.	Количество раскосов*, шт. / Braces*, pcs.		Количество вкладышей, шт. Inserts, pcs.	Количество болтов М6х40, шт. Bolts M6x40, pcs.	Количество гаек М6, шт. Nuts M6, pcs.
	горизонтальных horizontal A	диагональных diagonal B			
900	2	1	4	5	5
1080	3	1	4	6	6
1500	3	2	4	7	7
1800	4	2	4	8	8
2160	4	3	4	9	9
2460	3	4	2	8	8
2820	4	4	4	10	10
3120	3	5	4	10	10
3480	4	5	4	11	11
3840	4	6	4	12	12
4200	5	6	4	13	13
4500	4	7	4	13	13
4860	4	8	2	13	13
5040	4	8	4	14	14

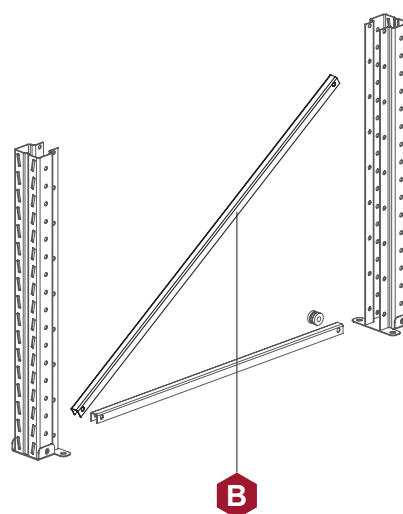
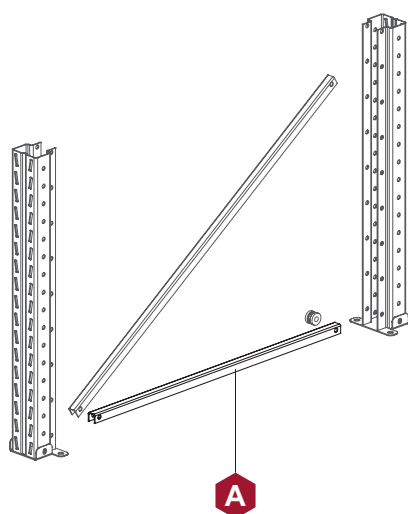






* Подробное описание на стр. 24.



* The detailed description see on page 24.



ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ







STRUCTURAL COMPONENTS



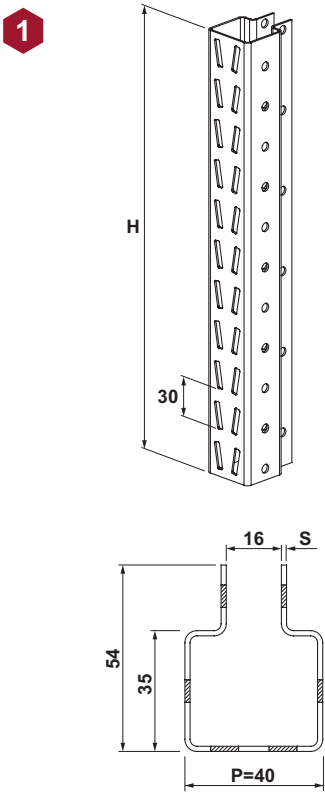
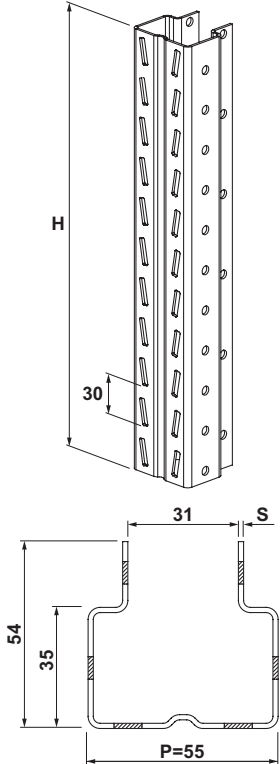
СТОЙКИ - UPRIGHTS				S	P	H	КОД - Part No.
СТОЙКА 40 UPRIGHT 40		1		1,2	40	900	RC00-0120090
				1,2	40	1980	RC00-0120198
				1,2	40	2040	RC00-0120204
				1,2	40	2100	RC00-0120210
				1,2	40	2160	RC00-0120216
				1,2	40	2220	RC00-0120222
				1,2	40	2280	RC00-0120228
				1,2	40	2340	RC00-0120234
				1,2	40	2400	RC00-0120240
				1,2	40	2460	RC00-0120246
				1,2	40	2520	RC00-0120252
				1,2	40	5040	RC00-0120504
				1,5	40	900	RC00-0150090
				1,5	40	1980	RC00-0150198
				1,5	40	2040	RC00-0150204
				1,5	40	2100	RC00-0150210
				1,5	40	2160	RC00-0150216
				1,5	40	2220	RC00-0150222
				1,5	40	2280	RC00-0150228
				1,5	40	2340	RC00-0150234
				1,5	40	2400	RC00-0150240
				1,5	40	2460	RC00-0150246
				1,5	40	2520	RC00-0150252
				1,5	40	5040	RC00-0150504
				2,0	40	900	RC00-0200090
				2,0	40	1980	RC00-0200198
				2,0	40	2040	RC00-0200204
				2,0	40	2100	RC00-0200210
				2,0	40	2160	RC00-0200216
				2,0	40	2220	RC00-0200222
				2,0	40	2280	RC00-0200228
				2,0	40	2340	RC00-0200234
				2,0	40	2400	RC00-0200240
				2,0	40	2460	RC00-0200246
				2,0	40	2520	RC00-0200252
				2,0	40	5040	RC00-0200504
ПОКРЫТИЕ - FINISHING	RAL		ZINC	Возможно изготовление стоек высотой H=180...5040 мм с шагом 60мм. / It is possible to produce uprights with H=180...5040 mm, pitch 60 mm.			
СТОЙКА 55 UPRIGHT 55		1		1,2	55	900	RD00-0120090
				1,2	55	1980	RD00-0120198
				1,2	55	2040	RD00-0120204
				1,2	55	2100	RD00-0120210
				1,2	55	2160	RD00-0120216
				1,2	55	2220	RD00-0120222
				1,2	55	2280	RD00-0120228
				1,2	55	2340	RD00-0120234
				1,2	55	2400	RD00-0120240
				1,2	55	2460	RD00-0120246
				1,2	55	2520	RD00-0120252
				1,2	55	5040	RD00-0120504
				1,5	55	900	RD00-0150090
				1,5	55	1980	RD00-0150198
				1,5	55	2040	RD00-0150204
				1,5	55	2100	RD00-0150210
				1,5	55	2160	RD00-0150216
				1,5	55	2220	RD00-0150222
				1,5	55	2280	RD00-0150228
				1,5	55	2340	RD00-0150234
				1,5	55	2400	RD00-0150240
				1,5	55	2460	RD00-0150246
				1,5	55	2520	RD00-0150252
				1,5	55	5040	RD00-0150504
				2,0	55	900	RD00-0200090
				2,0	55	1980	RD00-0200198
				2,0	55	2040	RD00-0200204
				2,0	55	2100	RD00-0200210
				2,0	55	2160	RD00-0200216
				2,0	55	2220	RD00-0200222
				2,0	55	2280	RD00-0200228
				2,0	55	2340	RD00-0200234
				2,0	55	2400	RD00-0200240
				2,0	55	2460	RD00-0200246
				2,0	55	2520	RD00-0200252
				2,0	55	5040	RD00-0200504
ПОКРЫТИЕ - FINISHING	RAL		ZINC	Возможно изготовление стоек высотой H=180...5040 мм с шагом 60 мм. / It is possible to produce uprights with H=180...5040 mm, pitch 60 mm.			



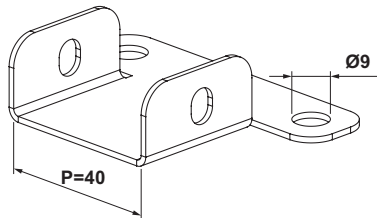
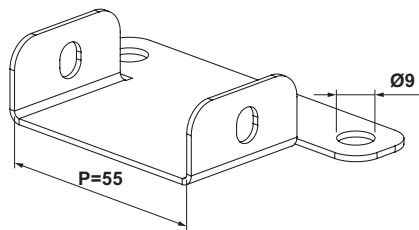
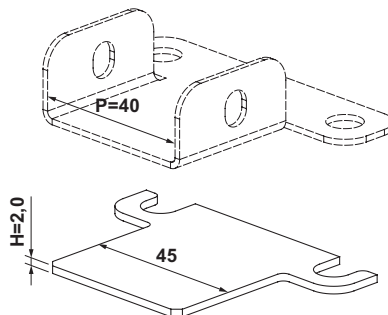
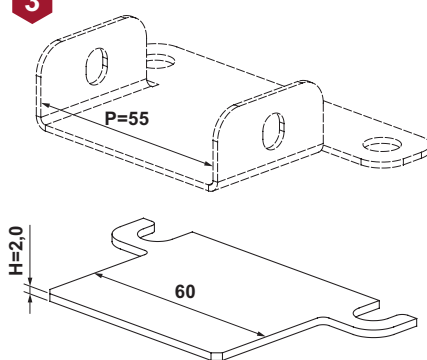
ПОДПЯТНИК, ПЛАСТИНА ВЫРАВНИВАЮЩАЯ - FOOT STEP, LEVELLING PLATE				L	P	H	КОД - Part No.
ПОДПЯТНИК 40 FOOT STEP 40  Анкер клиновой M8x80 GV60-0008080-0001 - 2 шт. (отдельный заказ) / Wedge anchor M8x80 GV60-0008080-0001 - 2 pcs. (option)  Болт с шестигранной головкой M6x50 RV60-1006050-0001 - 1 шт. (отдельный заказ) / Hex head bolt M6x50 RV60-1006050-0001 - 1 pcs. (option)  Гайка самоконтрящаяся M6 RV60-3006000-0001 - 1 шт. (отдельный заказ) / Self-locking nut M6 RV60-3006000-0001 - 1 pcs. (option) 2  <td>40</td> <td></td> <td>RA00-0030040</td>				40		RA00-0030040	
ПОКРЫТИЕ - FINISHING	RAL		ZINC				
ПОДПЯТНИК 55 FOOT STEP 55  Анкер клиновой M8x80 GV60-0008080-0001 - 2 шт. (отдельный заказ) / Wedge anchor M8x80 GV60-0008080-0001 - 2 pcs. (option)  Болт с шестигранной головкой M6x65 RV60-1006065-0001 - 1 шт. (отдельный заказ) / Hex head bolt M6x65 RV60-1006065-0001 - 1 pcs. (option)  Гайка самоконтрящаяся M6 RV60-3006000-0001 - 1 шт. (отдельный заказ) / Self-locking nut M6 RV60-3006000-0001 - 1 pcs. (option) 2  <td>55</td> <td></td> <td>RA00-0030055</td>				55		RA00-0030055	
ПОКРЫТИЕ - FINISHING	RAL		ZINC				
ПЛАСТИНА ВЫРАВНИВАЮЩАЯ 40/2 LEVELLING PLATE 40/2 3  <td>40</td> <td>2,0</td> <td>RU40-0400020</td>				40	2,0	RU40-0400020	
ПОКРЫТИЕ - FINISHING	0000						
ПЛАСТИНА ВЫРАВНИВАЮЩАЯ 55/2 LEVELLING PLATE 55/2 3  <td>55</td> <td>2,0</td> <td>RU40-0550020</td>				55	2,0	RU40-0550020	
ПОКРЫТИЕ - FINISHING	0000						

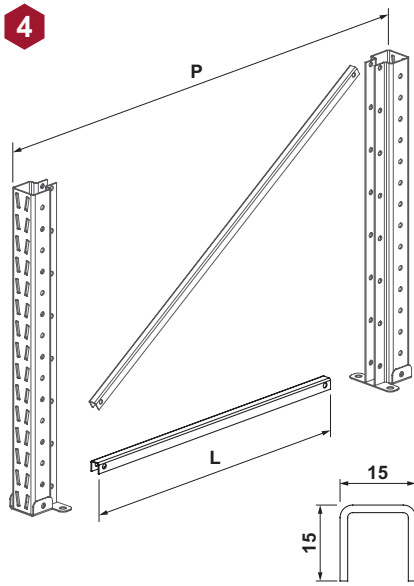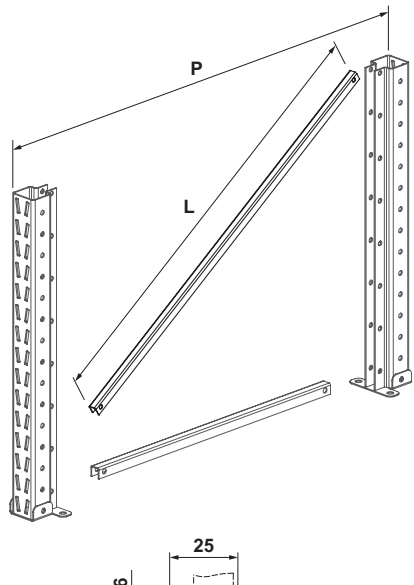
РАСКОС - BRACE				L	P	H	КОД - Part No.
РАСКОС 15x15 BRACE 15x15 				330 380 430 480 530 580 630 680 730 780 830 880 930 980 1030	400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100		RA00-0000330 RA00-0000380 RA00-0000430 RA00-0000480 RA00-0000530 RA00-0000580 RA00-0000630 RA00-0000680 RA00-0000730 RA00-0000780 RA00-0000830 RA00-0000880 RA00-0000930 RA00-0000980 RA00-0001030
Количество зависит от комплектации рамы, см. стр. 18 Number depends on frame set, see page 18   Винт с шестигранной головкой M6x25 RV60-1006025-0001 (отдельный заказ) / Hex head bolt M6x25 RV60-1006025-0001 (option)  Гайка самоконтрящаяся M6 RV60-3006000-0001 (отдельный заказ) / Self-locking nut M6 RV60-3006000-0001 (option) Количество зависит от комплектации рамы, см. стр. 19 Number depends on frame set, see page 19  Вкладыш GA00-0000000-0014 (отдельный заказ) / Insert GA00-0000000-0014 (option)  Болт с шестигранной головкой M6x40 RV60-1006040-0001 (отдельный заказ) / Bolt head bolt M6x40 RV60-1006040-0001 (option)  Гайка самоконтрящаяся M6 RV60-3006000-0001 (отдельный заказ) / Self-locking nut M6 RV60-3006000-0001 (option)				696 720 747 776 808 841 876 912 950 989 1028 1069 1110 1152 1195	400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100		RA00-0000696 RA00-0000720 RA00-0000747 RA00-0000776 RA00-0000808 RA00-0000841 RA00-0000876 RA00-0000912 RA00-0000950 RA00-0000989 RA00-0001028 RA00-0001069 RA00-0001110 RA00-0001152 RA00-0001195
ПОКРЫТИЕ - FINISHING RAL ZINC							



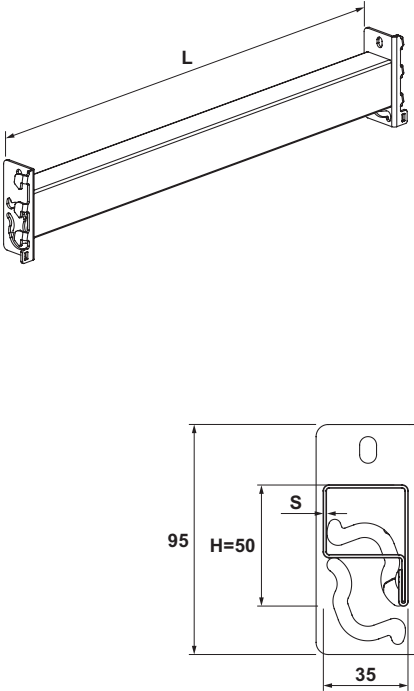
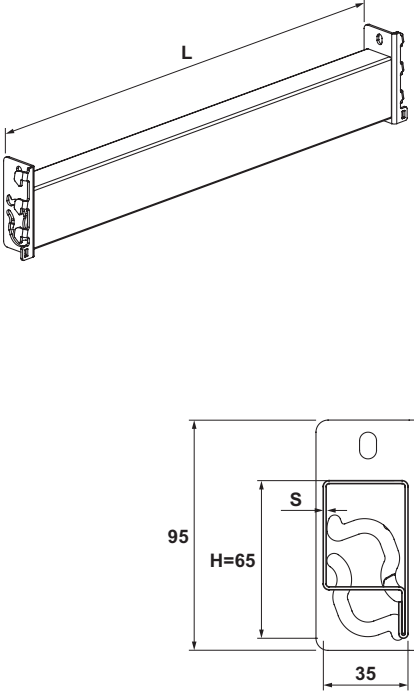
БАЛКИ MG - BEAMS MG				L	S	H	КОД - Part No.
БАЛКА MG 50 BEAM MG 50  Фиксатор балки RU00-0000000-0001 - 2 шт. (отдельный заказ) / Beam lock RU00-0000000-0001 - 2 pcs. (option)	5 			500	1,2	50	RE04-0500500
				900	1,2	50	RE04-0500900
				1000	1,2	50	RE04-0501000
				1100	1,2	50	RE04-0501100
				1200	1,2	50	RE04-0501200
				1300	1,2	50	RE04-0501300
				1400	1,2	50	RE04-0501400
				1500	1,2	50	RE04-0501500
				1600	1,2	50	RE04-0501600
				1700	1,2	50	RE04-0501700
				1800	1,2	50	RE04-0501800
				1900	1,2	50	RE04-0501900
				2000	1,2	50	RE04-0502000
				2100	1,2	50	RE04-0502100
				2200	1,2	50	RE04-0502200
				2300	1,2	50	RE04-0502300
				2400	1,2	50	RE04-0502400
				2500	1,2	50	RE04-0502500
				3000	1,2	50	RE04-0503000
				500	1,5	50	RE05-0500500
				900	1,5	50	RE05-0500900
				1000	1,5	50	RE05-0501000
				1100	1,5	50	RE05-0501100
				1200	1,5	50	RE05-0501200
				1300	1,5	50	RE05-0501300
				1400	1,5	50	RE05-0501400
				1500	1,5	50	RE05-0501500
				1600	1,5	50	RE05-0501600
				1700	1,5	50	RE05-0501700
				1800	1,5	50	RE05-0501800
				1900	1,5	50	RE05-0501900
				2000	1,5	50	RE05-0502000
				2100	1,5	50	RE05-0502100
				2200	1,5	50	RE05-0502200
				2300	1,5	50	RE05-0502300
				2400	1,5	50	RE05-0502400
				2500	1,5	50	RE05-0502500
				3000	1,5	50	RE05-0503000
ПОКРЫТИЕ - FINISHING	RAL						
БАЛКА MG 65 BEAM MG 65  Фиксатор балки RU00-0000000-0001 - 2 шт. (отдельный заказ) / Beam lock RU00-0000000-0001 - 2 pcs. (option)	5 			500	1,2	65	RE04-0650500
				900	1,2	65	RE04-0650900
				1000	1,2	65	RE04-0651000
				1100	1,2	65	RE04-0651100
				1200	1,2	65	RE04-0651200
				1300	1,2	65	RE04-0651300
				1400	1,2	65	RE04-0651400
				1500	1,2	65	RE04-0651500
				1600	1,2	65	RE04-0651600
				1700	1,2	65	RE04-0651700
				1800	1,2	65	RE04-0651800
				1900	1,2	65	RE04-0651900
				2000	1,2	65	RE04-0652000
				2100	1,2	65	RE04-0652100
				2200	1,2	65	RE04-0652200
				2300	1,2	65	RE04-0652300
				2400	1,2	65	RE04-0652400
				2500	1,2	65	RE04-0652500
				3000	1,2	65	RE04-0653000
				500	1,5	65	RE05-0650500
				900	1,5	65	RE05-0650900
				1000	1,5	65	RE05-0651000
				1100	1,5	65	RE05-0651100
				1200	1,5	65	RE05-0651200
				1300	1,5	65	RE05-0651300
				1400	1,5	65	RE05-0651400
				1500	1,5	65	RE05-0651500
				1600	1,5	65	RE05-0651600
				1700	1,5	65	RE05-0651700
				1800	1,5	65	RE05-0651800
				1900	1,5	65	RE05-0651900
				2000	1,5	65	RE05-0652000
				2100	1,5	65	RE05-0652100
				2200	1,5	65	RE05-0652200
				2300	1,5	65	RE05-0652300
				2400	1,5	65	RE05-0652400
				2500	1,5	65	RE05-0652500
				3000	1,5	65	RE05-0653000
ПОКРЫТИЕ - FINISHING	RAL						

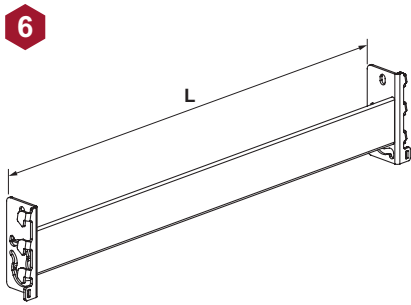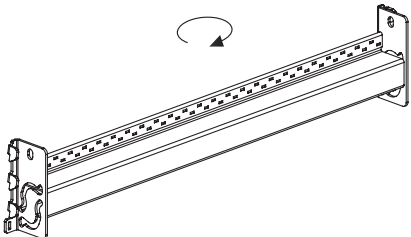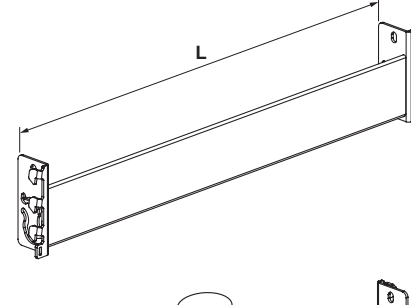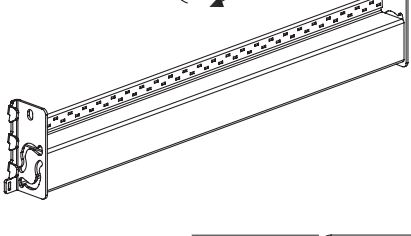БАЛКИ MGK - BEAMS MGK				L	S	H	КОД - Part No.	
БАЛКА MGK 50 BEAM MGK 50  Фиксатор для стяжки балок MGK RU80-0000001 - 1 шт. (применяется с балками длиной от 1800 мм) (отдельный заказ) / Lock for bracing MGK beams RU80-0000001 - 1 pcs. (used with beams from 1800 mm long) (option)  Фиксатор балки RU00-0000000-0001 - 2 шт. (отдельный заказ) / Beam lock RU00-0000000-0001 - 2 pcs. (option) ZINC				6   	500	1,2	50	RE01-0500500
					900	1,2	50	RE01-0500900
				1000	1,2	50	RE01-0501000	
				1100	1,2	50	RE01-0501100	
				1200	1,2	50	RE01-0501200	
				1300	1,2	50	RE01-0501300	
				1400	1,2	50	RE01-0501400	
				1500	1,2	50	RE01-0501500	
				1600	1,2	50	RE01-0501600	
				1700	1,2	50	RE01-0501700	
				1800	1,2	50	RE01-0501800	
				1900	1,2	50	RE01-0501900	
				2000	1,2	50	RE01-0502000	
				2100	1,2	50	RE01-0502100	
				2200	1,2	50	RE01-0502200	
				2300	1,2	50	RE01-0502300	
				2400	1,2	50	RE01-0502400	
				2500	1,2	50	RE01-0502500	
				3000	1,2	50	RE01-0503000	
				500	1,5	50	RE02-0500500	
				900	1,5	50	RE02-0500900	
				1000	1,5	50	RE02-0501000	
				1100	1,5	50	RE02-0501100	
				1200	1,5	50	RE02-0501200	
				1300	1,5	50	RE02-0501300	
				1400	1,5	50	RE02-0501400	
				1500	1,5	50	RE02-0501500	
				1600	1,5	50	RE02-0501600	
				1700	1,5	50	RE02-0501700	
				1800	1,5	50	RE02-0501800	
				1900	1,5	50	RE02-0501900	
				2000	1,5	50	RE02-0502000	
				2100	1,5	50	RE02-0502100	
				2200	1,5	50	RE02-0502200	
				2300	1,5	50	RE02-0502300	
				2400	1,5	50	RE02-0502400	
				2500	1,5	50	RE02-0502500	
				3000	1,5	50	RE02-0503000	
ПОКРЫТИЕ - FINISHING	RAL							
БАЛКА MGK 65 BEAM MGK 65  Фиксатор для стяжки балок MGK RU80-0000001 - 1 шт. (применяется с балками длиной от 1800 мм) (отдельный заказ) / Lock for bracing MGK beams RU80-0000001 - 1 pcs. (used with beams from 1800 mm long) (option)  Фиксатор балки RU00-0000000-0001 - 2 шт. (отдельный заказ) / Beam lock RU00-0000000-0001 - 2 pcs. (option) ZINC				6   	500	1,2	65	RE01-0650500
					900	1,2	65	RE01-0650900
				1000	1,2	65	RE01-0651000	
				1100	1,2	65	RE01-0651100	
				1200	1,2	65	RE01-0651200	
				1300	1,2	65	RE01-0651300	
				1400	1,2	65	RE01-0651400	
				1500	1,2	65	RE01-0651500	
				1600	1,2	65	RE01-0651600	
				1700	1,2	65	RE01-0651700	
				1800	1,2	65	RE01-0651800	
				1900	1,2	65	RE01-0651900	
				2000	1,2	65	RE01-0652000	
				2100	1,2	65	RE01-0652100	
				2200	1,2	65	RE01-0652200	
				2300	1,2	65	RE01-0652300	
				2400	1,2	65	RE01-0652400	
				2500	1,2	65	RE01-0652500	
				3000	1,2	65	RE01-0653000	
				500	1,5	65	RE02-0650500	
				900	1,5	65	RE02-0650900	
				1000	1,5	65	RE02-0651000	
				1100	1,5	65	RE02-0651100	
				1200	1,5	65	RE02-0651200	
				1300	1,5	65	RE02-0651300	
				1400	1,5	65	RE02-0651400	
				1500	1,5	65	RE02-0651500	
				1600	1,5	65	RE02-0651600	
				1700	1,5	65	RE02-0651700	
				1800	1,5	65	RE02-0651800	
				1900	1,5	65	RE02-0651900	
				2000	1,5	65	RE02-0652000	
				2100	1,5	65	RE02-0652100	
				2200	1,5	65	RE02-0652200	
				2300	1,5	65	RE02-0652300	
				2400	1,5	65	RE02-0652400	
				2500	1,5	65	RE02-0652500	
				3000	1,5	65	RE02-0653000	
ПОКРЫТИЕ - FINISHING	RAL							

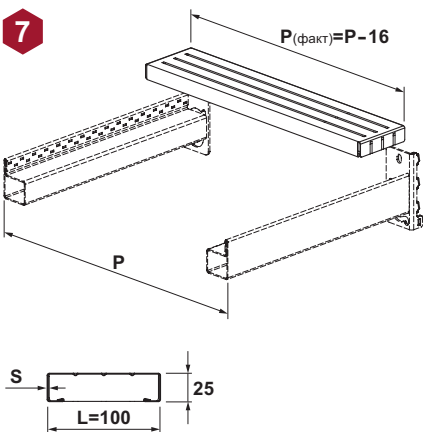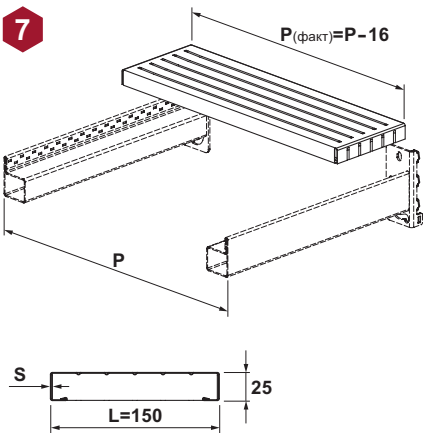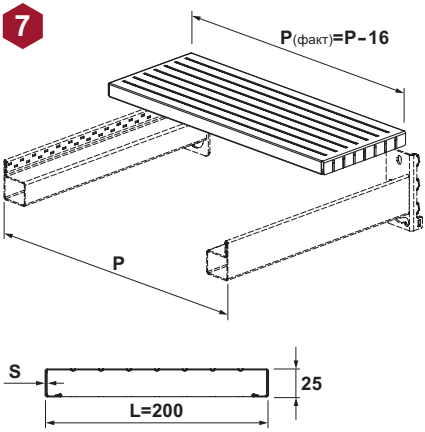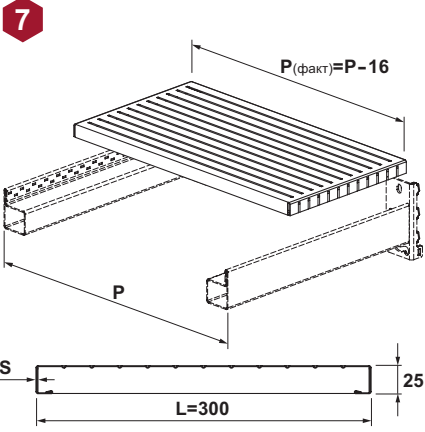ПОЛКИ - SHELVES				L	P	S	КОД - Part No.
ПОЛКА 100 SHELF 100							RG00-6100400
							RG00-6101100
							RG00-8100400
							RG00-8101100
							RG00-1000400
							RG00-1001100
ПОКРЫТИЕ - FINISHING	RAL		ZINC				
ПОЛКА 150 SHELF 150							RG00-6150400
							RG00-6151100
							RG00-8150400
							RG00-8151100
							RG00-1500400
							RG00-1501100
ПОКРЫТИЕ - FINISHING	RAL		ZINC				
ПОЛКА 200 SHELF 200							RG00-6200400
							RG00-6201100
							RG00-8200400
							RG00-8201100
							RG00-2000400
							RG00-2001100
ПОКРЫТИЕ - FINISHING	RAL		ZINC				
ПОЛКА 300 SHELF 300							RG00-6300400
							RG00-6301100
							RG00-8300400
							RG00-8301100
							RG00-3000400
							RG00-3001100
ПОКРЫТИЕ - FINISHING	RAL		ZINC				

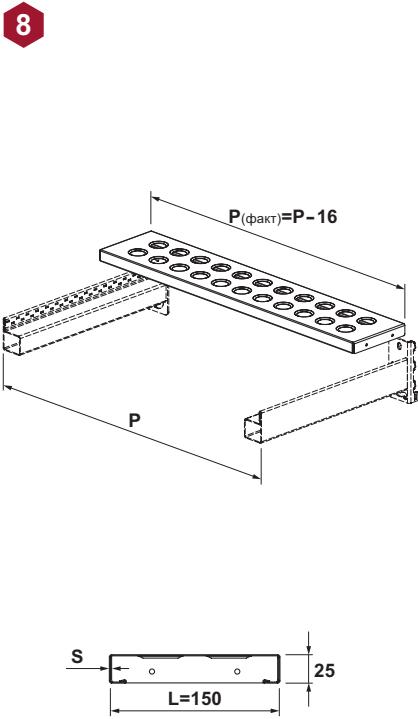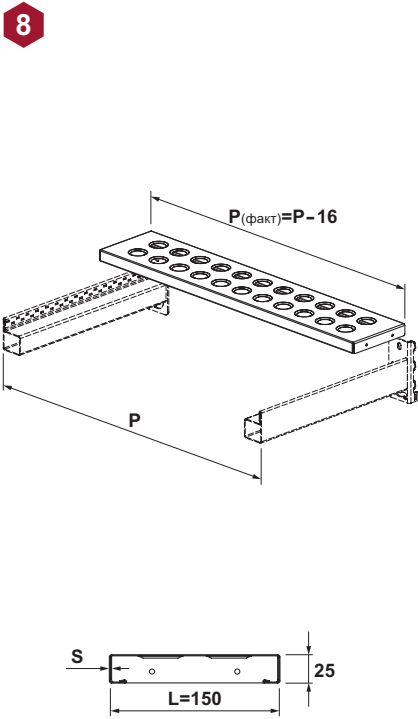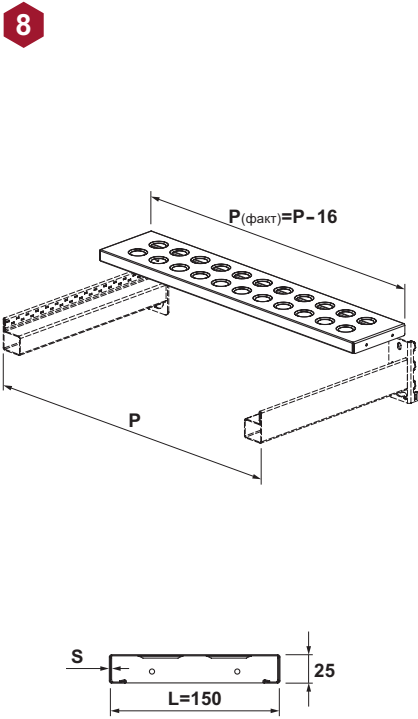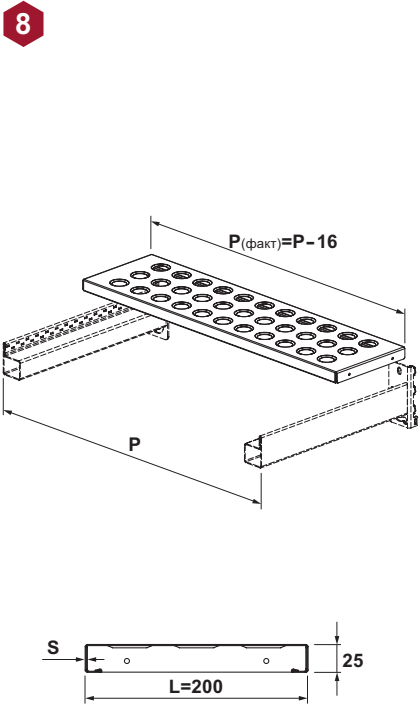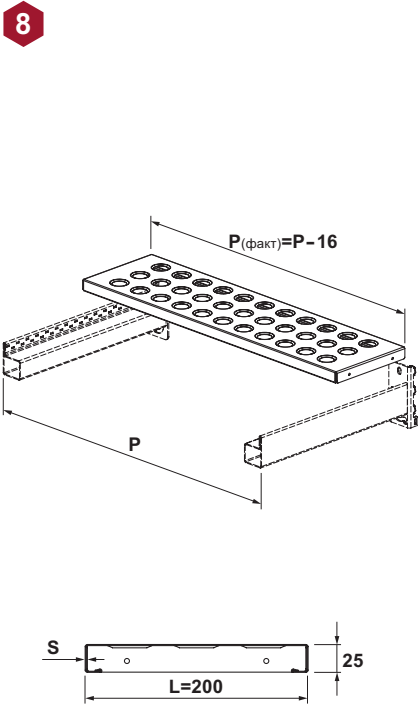
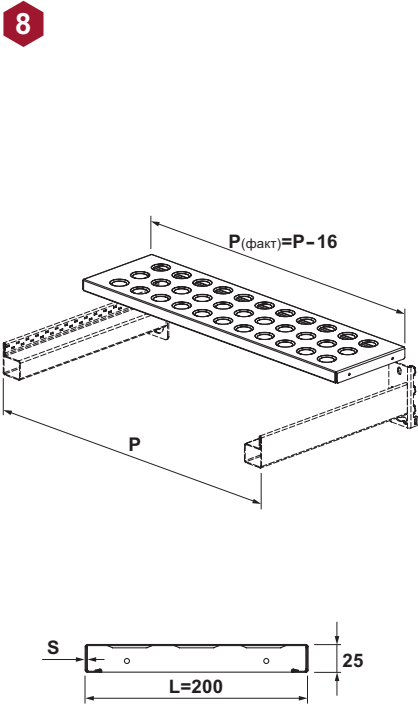
ПОЛКА ПОЖАРОЗАЩИТНАЯ - FIRE PROTECTION SHELF				L	P	S	КОД - Part No.
ПОЛКА ПОЖАРОЗАЩИТНАЯ 150 FIRE PROTECTION SHELF 150				150	400	0,6	RG01-6150400
				150	500	0,6	RG01-6150500
				150	600	0,6	RG01-6150600
				150	700	0,6	RG01-6150700
				150	800	0,6	RG01-6150800
				150	900	0,6	RG01-6150900
				150	1000	0,6	RG01-6151000
				150	1050	0,6	RG01-6151050
				150	1100	0,6	RG01-6151100
				150	400	0,8	RG01-8150400
				150	500	0,8	RG01-8150500
				150	600	0,8	RG01-8150600
				150	700	0,8	RG01-8150700
				150	800	0,8	RG01-8150800
				150	900	0,8	RG01-8150900
				150	1000	0,8	RG01-8151000
				150	1050	0,8	RG01-8151050
				150	1100	0,8	RG01-8151100
				150	400	1	RG01-1500400
				150	500	1	RG01-1500500
				150	600	1	RG01-1500600
				150	700	1	RG01-1500700
				150	800	1	RG01-1500800
				150	900	1	RG01-1500900
				150	1000	1	RG01-1501000
				150	1050	1	RG01-1501050
				150	1100	1	RG01-1501100
ПОКРЫТИЕ - FINISHING	RAL		ZINC				
ПОЛКА ПОЖАРОЗАЩИТНАЯ 200 FIRE PROTECTION SHELF 200				200	400	0,6	RG01-6200400
				200	500	0,6	RG01-6200500
				200	600	0,6	RG01-6200600
				200	700	0,6	RG01-6200700
				200	800	0,6	RG01-6200800
				200	900	0,6	RG01-6200900
				200	1000	0,6	RG01-6201000
				200	1050	0,6	RG01-6201050
				200	1100	0,6	RG01-6201100
				200	400	0,8	RG01-8200400
				200	500	0,8	RG01-8200500
				200	600	0,8	RG01-8200600
				200	700	0,8	RG01-8200700
				200	800	0,8	RG01-8200800
				200	900	0,8	RG01-8200900
				200	1000	0,8	RG01-8201000
				200	1050	0,8	RG01-8201050
				200	1100	0,8	RG01-8201100
				200	400	1	RG01-2000400
				200	500	1	RG01-2000500
				200	600	1	RG01-2000600
				200	700	1	RG01-2000700
				200	800	1	RG01-2000800
				200	900	1	RG01-2000900
				200	1000	1	RG01-2001000
				200	1050	1	RG01-2001050
				200	1100	1	RG01-2001100
ПОКРЫТИЕ - FINISHING	RAL		ZINC				

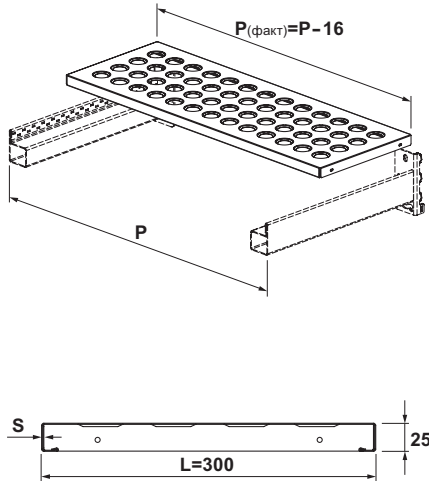ПОЛКА ПОЖАРОЗАЩИТНАЯ - FIRE PROTECTION SHELF				L	P	S	КОД - Part No.
ПОЛКА ПОЖАРОЗАЩИТНАЯ 300 FIRE PROTECTION SHELF 300 8 				300	400	0,6	RG01-6300400
				300	500	0,6	RG01-6300500
				300	600	0,6	RG01-6300600
				300	700	0,6	RG01-6300700
				300	800	0,6	RG01-6300800
				300	900	0,6	RG01-6300900
				300	1000	0,6	RG01-6301000
				300	1050	0,6	RG01-6301050
				300	1100	0,6	RG01-6301100
				300	400	0,8	RG01-8300400
				300	500	0,8	RG01-8300500
				300	600	0,8	RG01-8300600
				300	700	0,8	RG01-8300700
				300	800	0,8	RG01-8300800
				300	900	0,8	RG01-8300900
				300	1000	0,8	RG01-8301000
				300	1050	0,8	RG01-8301050
				300	1100	0,8	RG01-8301100
				300	400	1	RG01-3000400
				300	500	1	RG01-3000500
				300	600	1	RG01-3000600
				300	700	1	RG01-3000700
				300	800	1	RG01-3000800
				300	900	1	RG01-3000900
				300	1000	1	RG01-3001000
				300	1050	1	RG01-3001050
				300	1100	1	RG01-3001100
ПОКРЫТИЕ - FINISHING	RAL		ZINC				

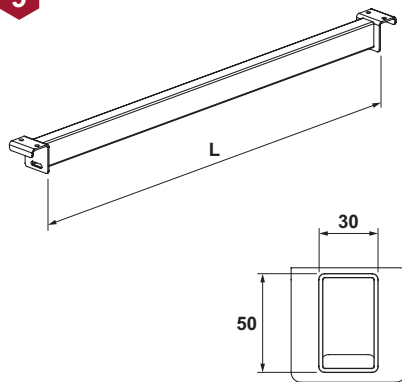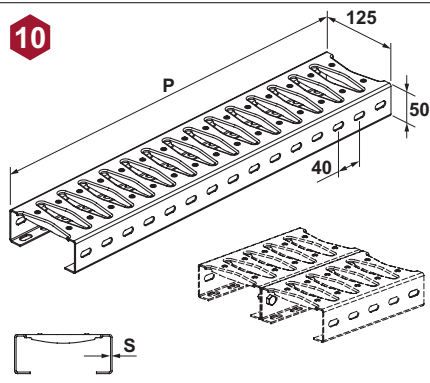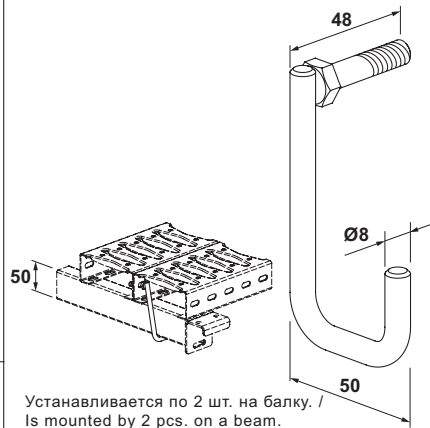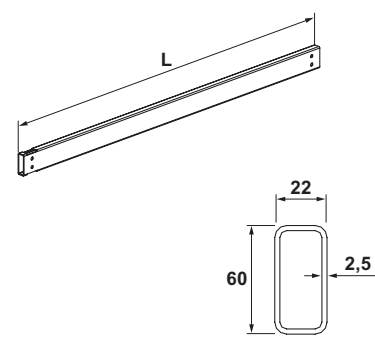
МЕЗОНИННЫЕ СТЕЛЛАЖИ - MULTILEVEL SHELVINGS				L	P	S	КОД - Part No.		
БАЛКА ПОПЕРЕЧНАЯ ВНЕШНЯЯ 50 (ДЛЯ ПРОХОДА) OUTER CROSS BEAM 50 (FOR AISLE)				9 	800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300		RE13-0500800 RE13-0500850 RE13-0500900 RE13-0500950 RE13-0501000 RE13-0501050 RE13-0501100 RE13-0501150 RE13-0501200 RE13-0501250 RE13-0501300		
ПОКРЫТИЕ - FINISHING	RAL								
НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ С ПЕРФОРАЦИЕЙ 125 PROFILED FLOORING WITH PERFORATION 125				10 	600 640 680 7960 8000	1,2 1,2 1,2 1,2 1,2	GP21-1200600 GP21-1200640 GP21-1200680 GP21-1207960 GP21-1208000		
 Винт с шестигранной головкой М8х20 GV60-1008020-0001 (отдельный заказ) / Hex head screw M8x20 GV60-1008020-0001 (option)  Гайка самоконтрящаяся М8 GV60-3008000-0001 (отдельный заказ) / Self-locking nut M8 GV60-3008000-0001 (option) * Количество зависит от длины настила. / * The quantity depends on the decking length.					600 640 680 7960 8000	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	GP21-1500600 GP21-1500640 GP21-1500680 GP21-1507960 GP21-1508000		
ПОКРЫТИЕ - FINISHING				RAL		ZINC	600 640 680 7960 8000	2,0 2,0 2,0 2,0 2,0	GP21-2000600 GP21-2000640 GP21-2000680 GP21-2007960 GP21-2008000
ФИКСАТОР НАСТИЛА НА БАЛКУ ПОПЕРЕЧНУЮ 50 DECKING LOCK ON A CROSS BEAM							RP30-0000050		
 Гайка самоконтрящаяся М8 GV60-3008000-0001 - 1 шт. (входит в комплект поставки) / Self-locking nut M8 GV60-3008000-0001 - 1 pcs. (included in the complete set)					Устанавливается по 2 шт. на балку. / Is mounted by 2 pcs. on a beam.				
ПОКРЫТИЕ - FINISHING				RAL					
БРУС ЗАЩИТЫ 60x22 PROTECTION BAR 60x22				11 	850 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1395		GU00-6020850 GU00-6021100 GU00-6021150 GU00-6021200 GU00-6021250 GU00-6021300 GU00-6021350 GU00-6021395		
 Винт М8х40 В3.86.014.0001 - 2 шт. (отдельный заказ) / Screw M8x40 В3.86.014.0001 - 2 pcs. (option)  Гайка М8 В3.81.020.0001 - 2 шт. (отдельный заказ) / Nut M8 В3.81.020.0001 - 2 pcs. (option)									
ПОКРЫТИЕ - FINISHING				RAL		ZINC			

МЕЗОНИННЫЕ СТЕЛАЖИ - MULTILEVEL SHELVINGS				L	P	H	КОД - Part No.
ЛЕСТНИЦА 45° STAIR 45°				3130	700	2100	GP00-2107045
				3700	700	2500	GP00-2507045
				4250	700	3000	GP00-3007045
				1620	800	1100	GP00-1108045
				2170	800	1500	GP00-1508045
				2720	800	1900	GP00-1908045
				2980	800	2100	GP00-2108045
				3130	800	2200	GP00-2208045
				3250	800	2300	GP00-2308045
				3420	800	2400	GP00-2408045
В комплект поставки входит / Included in the set:				3540	800	2500	GP00-2508045
				3860	800	2700	GP00-2708045
				4000	800	2800	GP00-2808045
				4250	800	3000	GP00-3008045
				4580	800	3200	GP00-3208045
				5150	800	3600	GP00-3608045
				5740	800	4000	GP00-4008045
				3860	900	2700	GP00-2709045
				4250	900	3000	GP00-3009045
				3130	1000	2200	GP00-2201045
Перила левое GP00... - 1 шт. / Left railing GP00... - 1 pcs.				3540	1000	2500	GP00-2501045
				3860	1000	2700	GP00-2701045
				5740	1000	4000	GP00-4001045
				3860	1200	2700	GP00-2701245
				Уточнение размеров / Size specification			
Перила правое GP00... - 1 шт. / Right railing GP00... - 1 pcs.							
Труба GP00... - 2 шт. / Pipe GP00... - 2 pcs.							
Держатель нижний прав. GP00-2808045 - 1 шт. / Right lower holder GP00-2808045 - 1 pcs.							
Держатель нижний лев. GP00-2808045 - 1 шт. / Left lower holder GP00-2808045 - 1 pcs.							
Держатель верхний правый GP00-2808045 - 1 шт. / Right upper holder GP00-2808045 - 1 pcs.							
Держатель верхний левый GP00-2808045 - 1 шт. / Left upper holder GP00-2808045 - 1 pcs.							
Анкер клиновой M10x100 GV60-0010100-0001 - 2 шт. (отдельный заказ) / Wedge anchor M10x100 GV60-0010100-0001 - 2 pcs. (option)							
ПОКРЫТИЕ - FINISHING							
ПОКРЫТИЕ - FINISHING							



ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ - SAFETY ELEMENTS

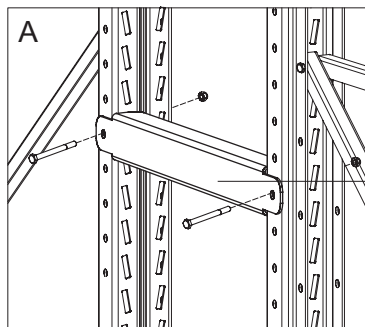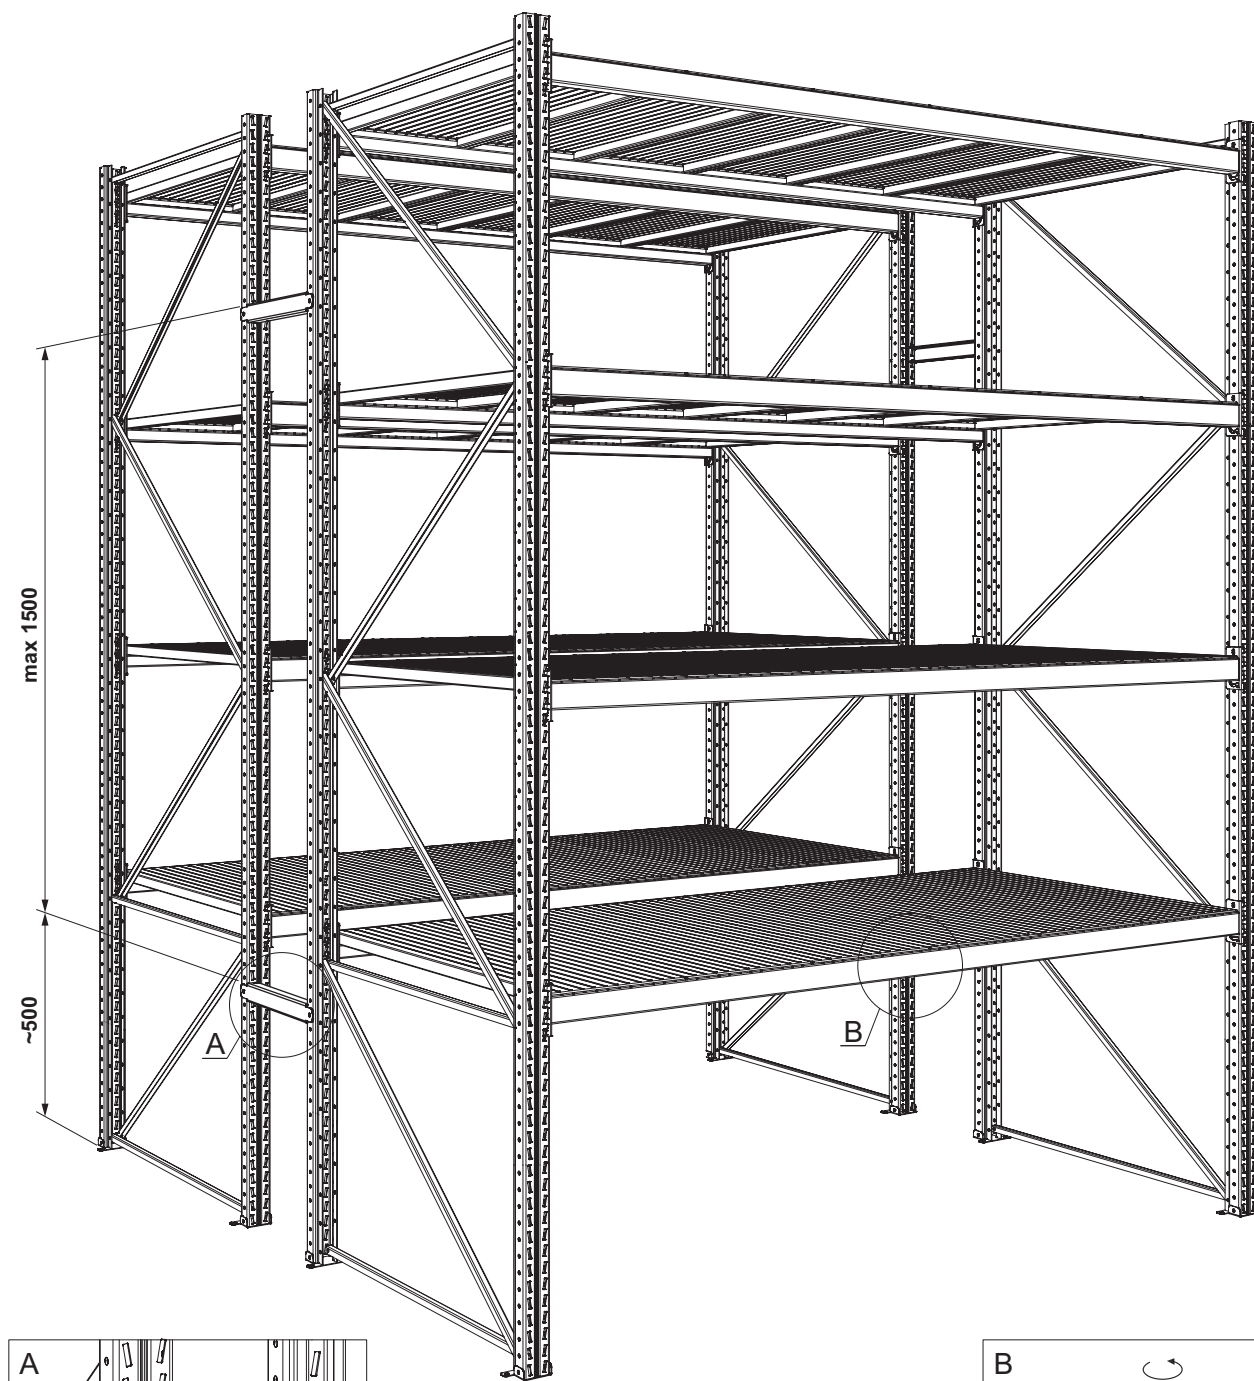

13

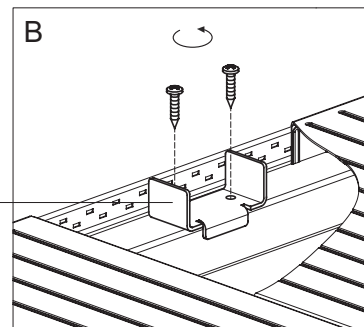

14

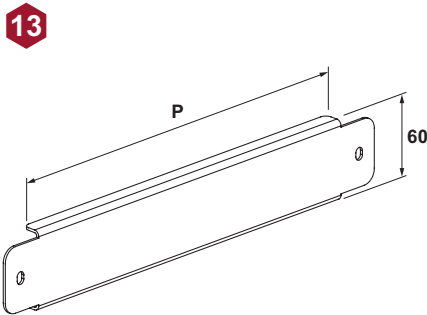ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ - SAFETY ELEMENTS				L	P	H	КОД - Part No.									
СОЕДИНИТЕЛЬ СПАРЕННОГО РЯДА CONNECTOR OF ADJACENT ROWS  Болт с шестигранной головкой М6 - 2 шт. (отдельный заказ) / Hex head bolt M6 - 2 pcs. (option) <table><tr><th>Обозначение / Designation</th><th>Длина болта / Bolt length</th><th>Профиль стойки / Upright profile</th></tr><tr><td>RV60-1006050-0001</td><td>50</td><td>40</td></tr><tr><td>RV60-1006065-0001</td><td>65</td><td>55</td></tr></table>  Гайка самоконтрящаяся М6 RV60-3006000-0001 - 2 шт. (отдельный заказ) / Self-locking nut M6 RV60-3006000-0001 - 2 pcs. (option)				Обозначение / Designation	Длина болта / Bolt length	Профиль стойки / Upright profile	RV60-1006050-0001	50	40	RV60-1006065-0001	65	55	13 		50 70 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ... 800	RU60-0000050 RU60-0000070 RU60-0000100 RU60-0000150 RU60-0000200 RU60-0000250 RU60-0000300 RU60-0000350 RU60-0000400 RU60-0000450 RU60-0000500 RU60-0000550 RU60-0000600 RU60-0000800
Обозначение / Designation	Длина болта / Bolt length	Профиль стойки / Upright profile														
RV60-1006050-0001	50	40														
RV60-1006065-0001	65	55														
ПОКРЫТИЕ - FINISHING	RAL															
ФИКСАТОР ДЛЯ СТЯЖКИ БАЛОК MGK LOCK FOR BRACING MGK BEAMS  Саморез по мет. 4,8x19 GV60-5048019-0001 - 2 шт. (входит в комплект поставки) / Screw for mtl. 4,8x19 GV60-5048019-0001 - 2 pcs. (included in the complete the set)				14  Устанавливается по центру балки MGK. Применяется с балками MGK длиной от 1800 мм. / Is to be installed in the middle of beam MGK. Is used with beams MGK from 1800 mm long.			RU80-0000001									
ПОКРЫТИЕ - FINISHING	RAL															

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Б

Балка MG 50 (RE04, RE05)	25
Балка MG 65 (RE04, RE05)	25
Балка MGK 50 (RE01, RE02)	26
Балка MGK 65 (RE01, RE02)	26
Балка поперечная внешняя 50 (для прохода) (RE13)	30
Брус защиты 60x22 (GU00)	30

Л

Лестница 45° (GP00)	31
---------------------------	----

Н

Настил профилированный с перфорацией 125 (GP21)	30
---	----

П

Пластина выравнивающая 40/2 (RU40)	23
Пластина выравнивающая 55/2 (RU40)	23
Полка 100 (RG00)	27
Полка 150 (RG00)	27
Полка 200 (RG00)	27
Полка 300 (RG00)	27
Полка пожарозащитная 150 (RG01)	28
Полка пожарозащитная 200 (RG01)	28
Полка пожарозащитная 300 (RG01)	29
Подпятник 40 (RA00)	23
Подпятник 55 (RA00)	23

Р

Раскос (RA00)	24
---------------------	----

С

Стойка 40 (RC00)	22
Стойка 55 (RD00)	22
Соединитель спаренного ряда (RU60)	33

Ф

Фиксатор для стяжки балок MGK (RU80)	33
Фиксатор настила на балку поперечную 50 (RP30)	30



182107, Псковская обл.,
г. Великие Луки, ул. Гоголя, д. 5
Тел.: +7 (81153) 929 78
Факс: +7 (81153) 929 86

Internet: www.ozm.ru
e-mail: market@ozm.ru

